



PANINI

ITALIANO 

**ESONERO
DA FUOCHISTA**



VAPORAPID-V

GENERATORE DI VAPORE ISTANTANEO

DESCRIZIONE

Generatore di vapore istantaneo a serpentina d'acqua a doppia spirale, con esecuzione a 3 giri di fumo per massimizzare il rendimento. In Italia, è esonerato dall'obbligo della sorveglianza del conduttore patentato nonché dalle visite periodiche e dalla denuncia di installazione.

CARATTERISTICHE


- Esente dall'obbligo del conduttore patentato
- Collaudato con le nuove norme europee (PED)
- Pressione d'esercizio 12 bar
- Serpentina d'acqua facilmente sostituibile
- Accessori montati su un basamento monoblocco
- Disposizione verticale da 45 a 1000 Kg/h
- Disposizione orizzontale da 300 a 3000 Kg/h

ACCESSORI

- Valvole d'intercettazione per presa vapore, scarico in avviamento, spurgo serpentino
- Termostato fumi per evitare il surriscaldamento del serpentino
- Pompa a 3 pistoni per miglior flusso d'acqua
- Termostato vapore per garantire la qualità del vapore
- Pressostato sicurezza e d'esercizio sul vapore
- Flussostato e N°2 termostati vapore per garantire la circolazione dell'acqua
- Pressostato sull'ingresso dell'acqua nella serpentina per segnalare una eventuale incrostazione

OPTIONAL

- Quadro avanzato per modulazione
- Accensione automatica
- Spegnimento automatico

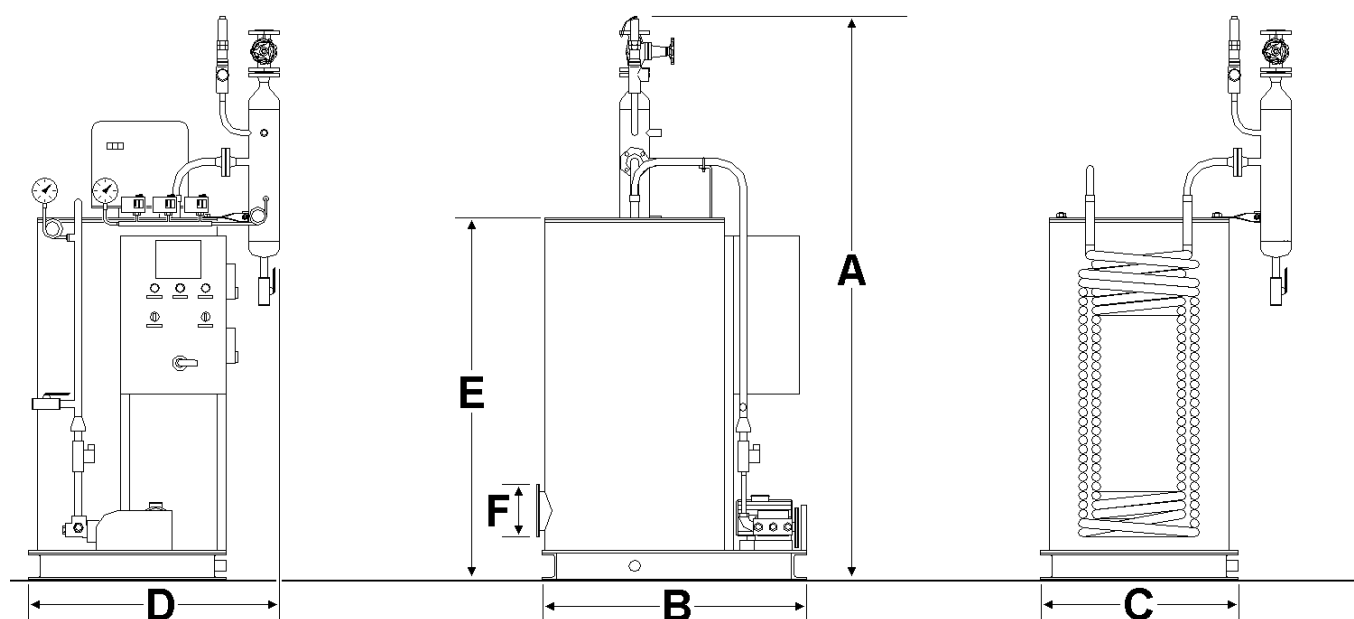

CODICE	MODELLO	VAPORE	POTENZ ¹	DIMENSIONI mm					
		Kg/h	Kw	A	B	C	D	E	F
02501001	Vaporapid-V 45	45	31	2000	1150	750	1000	1300	150
02501021	Vaporapid-V 45 Eco	45	31	2000	1150	750	1000	1300	150
02501011	Vaporapid-V 100	100	70	2000	1150	750	1000	1300	150
02501031	Vaporapid-V 150	150	105	2000	1150	750	1000	1300	150
02501036	Vaporapid-V 150 Eco	150	105	2200	1150	750	1000	1400	150
02501041	Vaporapid-V 200	200	140	2200	1150	750	1000	1400	150
02501051	Vaporapid-V 250	250	175	2200	1150	750	1000	1400	150
02501061	Vaporapid-V 300	300	209	2500	1400	850	1150	1650	200
02501071	Vaporapid-V 400	400	279	2500	1400	850	1150	1650	200
02501081	Vaporapid-V 500	500	349	2600	1350	900	1200	1750	250
02501091	Vaporapid-V 600	600	418	2600	1350	900	1200	1750	250
02501101	Vaporapid-V 800	800	558	2700	1400	950	1250	1850	300
02501111	Vaporapid-V 1000	1000	698	2700	1400	950	1250	1850	300

1) La potenzialità dichiarata del generatore è calcolata in base ad una temperatura d'entrata acqua d'alimento standard di 70°C.

Nota: I dati qui riportati possono subire variazioni per il continuo miglioramento del prodotto.